



Paranaíba/MS, 18 de dezembro de 2019.

Ao
Ilmo. Sr. Pregoeiro do Pregão Presencial nº 029/2019
Divisão de Contratos, Licitações e Suprimentos
Câmara Municipal de Barueri
Alameda Wagih Salles Nemer, nº 200.
Centro Comercial de Barueri, Centro/SP
CEP: 06401-134

Ref: Pregão Presencial nº 029/2019
Recurso SEAL

Prezados Senhores,

SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. [“SEAL” ou “Recorrente”], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 58.619.404/0008-14 e situada à Av. Engenheiro Marcelo Miranda Soares, 1425, Vila Santo Antonio, Cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, com o costumeiro acatamento vem, tempestivamente, nos termos do Item X do Edital do Pregão em epígrafe, apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão do i. Pregoeiro que classificou a licitante GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA [“GOCIL” ou “Recorrida”], e o faz nos termos em que passa a expor.



I – Dos Fatos

1. A Recorrida foi classificada no Pregão em epígrafe, cujo objeto é a “*CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DO SIS – SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, QUE CONSISTE EM UM CONJUNTO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, COM MÓDULOS ESPECÍFICOS PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO, BEM COMO DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, CONTINUADA POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA*” do Edital.
2. Todavia, a decisão que classificou a Recorrida não merece prosperar, visto que a proposta da Recorrida não atende às exigências do certame, como será demonstrado a seguir.
3. Confira-se.

II – Do Mérito

II.I- Do não atendimento ao subitem 8.1 do Termo de Referência do Edital

4. O Subitem 8.1 do Termo de Referência dispõe que para cada equipamento a ser fornecido (locado), será *obrigatório a apresentação de manual ou catálogo técnico do fabricante, preferencialmente em Língua Portuguesa, que comprovem as funcionalidades e características técnicas exigidas para os equipamentos e softwares (conforme solicitado no descritivo técnico) que obrigatoriamente deverão estar assinalados e/ou grifados para a comprovação da capacidade do equipamento ou software. A veracidade das informações será comprovada/checada pela equipe técnica da TV Câmara de Barueri.* [Grifos no Original]
5. Destaca-se que o subitem transcrito acima exige que as licitantes apresentem os manuais/catálogos dos equipamentos ofertados com grifos nas características técnicas para fins de comprovação do atendimento às especificações do Edital.



6. Logo na data de abertura do pregão (09/12/2019), o pregoeiro desclassificou a licitante Maxitech Sistemas e Tecnologia LTDA ["MAXITECH"] em razão do não atendimento às exigências do subitem 8.1, acima transcrito.
7. Em que pese a Comissão de Licitação tenha acertado ao desclassificar a MAXITECH, verifica-se ter cometido equívoco ao classificar a Recorrida, pois, da análise dos catálogos anexados à sua proposta, é possível notar a ausência **dos grifos exigidos no subitem 8.1**, razão pela qual deve ser desclassificada do certame, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
8. Nota-se que o referido subitem prevê de forma inequívoca a necessidade dos grifos para comprovação do atendimento às especificações técnicas do Edital.
9. Assim, não há espaço para discricionariedade da Comissão de Licitação, devendo seguir o mesmo entendimento adotado na análise da proposta e documentos da licitante MAXITECH, desclassificando a Recorrida.

II.II - Da Proposta da Recorrida **Não Atendimento às exigências do Anexo I do Edital – Especificações Técnicas**

10. Não obstante o descumprimento ao subitem 8.1 do Termo de Referência do Edital, a proposta da Recorrida deixa de atender a diversas especificações técnicas previstas na lei do certame, como comprovam, inclusive, as documentações técnicas e catálogos apresentados junto à sua proposta.
11. Senão vejamos.

a) Do item 3 – Câmera Bullet – 4MP

12. De acordo com o Anexo I do Edital, a câmera Bullet - 4MP deve possuir "*W: Wi-Fi integrado*".



13. Para atender ao referido item, a Recorrida ofertou o equipamento modelo DS-2CD2042WD-I, da Fabricante HIKVISION, o qual não atende a exigência transcrita acima, pois não possui o Wi-fi integrado, de acordo com o catálogo anexado à proposta da GOCIL [Doc. 1 em anexo].

14. Portanto, o equipamento ofertado pela Recorrida não atende ao Edital.

b) Do Item 5 – Sistema de Gravação Digital (NVR) 32 Portas

15. De acordo com as especificações técnicas do Item 5, o Sistema de Gravação Digital deve possuir, dentre outras exigências:

- *“Falso alarme de filtragem para até 16-ch detecção de comportamento*
- *320/256 Mbps taxa de bits de entrada/saída (até 32-ch entrada de câmera IP)*
- *Até 12MP resolução recoding/visualização ao vivo*
- *(...)*
- *Até 8 SATA interfaces, até 8 TB para cada HDD*
- *HDD compartilha com RAID 0/1/5/6/10”*

16. Depreende-se que a Recorrida ofertou o modelo DS-7700NI-K4 Series NVR, da fabricante HIKVISION, cuja documentação apresentada [Doc. 2 em anexo] não atesta a compatibilidade entre o equipamento ofertado e as funcionalidades acima exigidas, demonstrando mais um equívoco na classificação da GOCIL.

17. Em especial, destaca-se que o equipamento ofertado possui resolução recording/visualização de apenas 8MP, ao contrário de 12 MP exigido, e até 4 SATA de 4 TB ao invés de até 8 SATA de 4 TB exigidos, sendo inferior ao previsto no Edital.

c) Do Item 7 – Monitor Profissional 23 polegadas – wide screen

16



18. O Termo de Referência exige que o Monitor Profissional 23 polegadas ofertado possua, dentre outras especificações:

- *“Brilho (Típico): 370 nit*
- *Brilho (mínimo): 310 nit*
- *Tempo de resposta: 1 milissegundo (cinza para cinza)”*

19. A Recorrida ofertou o modelo DELL 23 MONITOR S2319H, da Fabricante DELL, cujas especificações não atendem ao exigido no Edital, de acordo com o catálogo do fabricante apresentado junto à proposta [Doc. 3 em anexo].

20. De acordo com o catálogo, o brilho típico é de apenas 250 nits, ao contrário dos 370 exigidos. Já o tempo de resposta é de 5 milissegundos e o Edital exige 1 milissegundo.

21. Portanto, o equipamento ofertado não atende às exigências do Edital.

d) Do Item 15 - Servidor

22. Nos termos do Item 15 do Anexo I do Edital, exige-se que o Servidor possua:

*“Processador: Intel® Xeon® E3-1200
Sistema operacional: Microsoft® Windows Server® 2016
Chassi: Rack
Chipset: Intel® C236
Comunicações: Dois LOMs de 1 GbE
Disco rígido: 2 HDDs cabeados de 3,5””, 4 HDDs cabeados de 3,5””, 4 de 3,5”” de troca a quente ou de 2,5”” de troca a quente em portadora de unidade híbrida
Acesso a dispositivo
Total de portas USB:
Traseiras: 2 portas USB 3.0
Frontais: 2 portas USB 2.0
Interna: 1 porta USB 3.0
Memória: Arquitetura - DIMMs DDR4 de até 2400 MT/s
Tipo de memória: UDIMMs
Soquetes do módulo de memória: 4
Máximo de RAM: até 64 GB*



Gerenciamento remoto: iDRAC8 com Lifecycle Controller, iDRAC8 Express (padrão).

iDRAC8 com Lifecycle Controller, iDRAC8 Express (padrão)

Controladora de rede: Broadcom® BCM5720

Energia: PSU cabeada de 250 W

Suporte para rack

Controladores RAID: Controladores por Software e Hardware

Slots: 2 slots PCIe 3.0: slot x16 de altura completa (1 PCIe x8 3.0) + slot x8 de perfil baixo (1 PCIe x4 3.0)

Armazenamento: SATA de 2,5" e 7.200 RPM"

23. Todavia, da análise do catálogo do servidor modelo Precision 3930, fabricante DELL, ofertado pela Recorrida [Doc. 4], verifica-se que não foi marcado qual o processador, memória, disco rígido, placa de vídeo e nenhuma outra funcionalidade exigida, como exige o subitem 8.1 do Anexo I do Edital, tornando impossível a verificação das especificações técnicas descritas no Edital.

e) Item 16- Estação de Trabalho

24. Em relação à Estação de Trabalho, o Anexo I do Edital prevê que deve possuir:

“Processador: Intel Xeon E-2124G, quad-core, cache de 8 MB, 3,4 GHz, Turbo de 4,5 GHz

Sistema operacional: Windows 10 Pro para Workstation (até 4 núcleos), português (Brasil)

Memória: 16 GB (1 x 8 GB), DDR4, 2.666 MHz

Disco Rígido (HD): Unidade de disco rígido SATA de 3,5", 1 TB e 7.200 RPM

Placa de vídeo: NVIDIA® Quadro® P400, 2 GB, 3 mDP

Teclado: Teclado multimídia Dell KB216, preto, em Português (Brasil), ABNT2

Software óptico: Cyberlink Media Suite Essentials para Windows 10 e unidade de DVD (sem mídia)

Economia de Energia: Controlador E-Star 6.1 e TCO 5.0, módulo de instalação do serviço

Configuração de HD: Disco rígido C1 de 3,5"

25. A Recorrida ofertou o modelo Dell precision 3430 Small Form Factor, da fabricante Dell. Contudo, novamente deixou de atender as exigências do Subitem 8.1 do Anexo I do Edital, tornando



impossível validar qual processador, a memória, o disco rígido, a placa de vídeo, ou qualquer outra funcionalidade do equipamento ofertado.

f) Do Item 18 – Software de Monitoramento

26. O Software de Monitoramento deve conter “*Compressões: WAVELET, H.263 e H.264*”, como exige o Item 18 do Anexo I do Edital.

27. A Recorrida ofertou o software modelo HikCentral Plataforma Base, da fabricante HIKVISION.

28. Ocorre que o catálogo apresentado pela GOCIL [Doc. 5], não comprova o atendimento àquelas exigências, contrariando o Edital.

g) Do item 20 - Switch 100Mbps 16 portas PoE

29. O Termo de Referência apresenta as seguintes exigências, dentre outras, para o Switch 100Mbps 16 portas PoE:

- “*Orçamento de energia PoE 230W*”
- “*Instalação plug-and-play*”

30. A Recorrida ofertou o equipamento modelo DS-3E0318P-E/M(B), da fabricante HIKVISION, que não atende ao Edital, pois, conforme documentação apresentada [Doc. 6], verifica-se que o orçamento de energia PoE é de 130W, isto é, inferior ao exigido pelo Edital.

31. Ainda, observa-se na mesma documentação que não há quaisquer informações sobre a instalação plug-and-play.

32. Conclui-se, desta forma, que o equipamento ofertado pela licitante não está em consonância com as exigências do Edital.



h) Do item 21 – Switch 24 Portas PoE

33. O Item 21 do Anexo I do Edital apresenta, dentre outras, as seguintes especificações técnicas para o Switch:

- *“Orçamento de energia PoE 370W*
- *Instalação plug-and-play”*

34. A GOCIL ofertou o equipamento DS-3E0326P-E/M(B), da fabricante HIKVISION, o qual possui orçamento de energia PoE de 230W, isto é, inferior ao exigido pelo Edital.

35. Ademais, o catálogo também não comprova a instalação plug-and-play exigida.

36. Dessa forma, é notório que o equipamento ofertado não é compatível com as exigências do Edital.

i) Do Item 22 – Roteador

37. O Termo de Referência exige que o Roteador deve possuir *“Antena: 4 antenas externas de 5 dBi”*.

38. Entretanto, pela análise do catálogo apresentado pela Recorrida [Doc. 7], o equipamento ofertado, roteador D-Link DIR819, possui apenas 3 antenas externas, sendo **inferior** ao exigido pelo Edital.

j) Do item 28- Software para operação do sistema

39. De acordo com o Item 28 do Anexo I do Edital, o referido software deve ser um *“Software analítico com interface Windows”*.

40. A Recorrida ofertou o software HIKCENTRAL, o qual, de acordo com o catálogo apresentado [Doc. 8], não é um software com funcionalidades de analítico.



41. Portanto, o equipamento ofertado é incompatível com as exigências do Edital.

k) Do item 42- Catracas

42. O Termo de Referência prevê que as Catracas devem, dentre outras características, apresentar:

*“Mecanismo de giro com três braços.
Travas eletromagnéticas e sensores ópticos.
Tampa superior com fenda para leitor de código de barras e chapa de aço inox, display, teclado, leitores de proximidade ou biométricos.
Angulo de abertura dos braços (90°)
Contador eletrônico para registro de passagem.
Recurso antipânico com desarme do braço (braço-que-cai).
Cofre coletor de cartões.
Placa controladora de acesso modelo MCA – TCP/IP.
Leitor código de barras com fenda para passagem de crachá.
Leitor de código de barras com multifeixe – aproximação do ingresso.
Leitor de código 2D (bidimensional).
Leitor proximidade Wiegand/Abatrack – HID/Indala/Acura.
Leitor Mifare.
Leitor biométrico.”*

43. A Recorrida ofertou o modelo Automatic, da fabricante Digicon, cujas funcionalidades não atendem às exigências acima listadas, de acordo com a descrição do equipamento no catálogo apresentado [Doc. 9 em anexo].

**III – Do Direito
Afronta ao Princípio da Isonomia e da Vinculação ao Edital**

44. Ao não desclassificar a Recorrida pela **ausência de grifos e marcações exigidos pelo Subitem 8.1 do Anexo I do Edital**, a r. Pregoeira afrontou diretamente o Princípio da Isonomia, visto que outra empresa licitante, a Maxitech, fora desclassificada por motivo semelhante, com base no mesmo subitem.



45. Ressalta-se que a isonomia se refere à obrigação da Administração Pública no tratamento igualitário a todas as licitantes, sem a adoção de qualquer critério de preferência a determinadas empresas.

46. Nesse sentido, Marçal Justen Filho afirma que o "*Direito proíbe a discriminação arbitrária, produto de preferências pessoais e subjetivas do administrador. A licitação consiste em um instrumento jurídico para afastar a arbitrariedade na seleção do contratante. (...) A isonomia significa o tratamento uniforme para as situações uniformes (...).*"

47. E no mesmo sentido, a Revista do TCU – Licitações e Contratos, 4ª Edição, página 28 e 30, dispõe que:

*"Princípio da Isonomia
Significa dar tratamento igual a todos os interessados. É condição essencial para garantir competição em todos os procedimentos licitatórios.*

Não se admite a discriminação arbitrária na seleção do contratante, sendo insuprimível o tratamento uniforme para situações uniformes, tendo em vista que, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir não só a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, e também a observância do princípio constitucional da isonomia."

48. Demais disso, ao classificar a GOCIL, a r. Pregoeira afrontou também o Princípio da Vinculação ao Edital, uma vez que como demonstrado, a proposta da Recorrida não atende a diversas exigências do certame.

49. Ora, o Edital é a lei interna da licitação, vinculando tanto os participantes como a Administração. Nesse sentido, as palavras de Hely Lopes Meirelles:

"A vinculação ao edital significa que a Administração e os Licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora."





50. Não é demais registrar que, em resposta a questionamento apresentado pela licitante MAXITECH, a Pregoeira afirmou que **todas** as especificações mínimas descritas no Termo de Referência do Edital seriam observadas para a habilitação dos licitantes [Doc. 10].

51. Também não se pode deixar de lado fato que desde a fase interna do certame, durante a cotação de preços, a Recorrida já apresentou proposta com os equipamentos em desacordo com o Edital.

52. Assim, a Recorrida deve ser desclassificada, **sob pena de nulidade do Pregão**, conforme recentes decisões judiciais pátrias, abaixo colacionadas:

“PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. NULIDADE DO CERTAME. PROPOSTAS. VÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

.....

2. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de procedimento licitatório, por força dos princípios da ampla competitividade, do dever de tratamento isonômico dos licitantes, as propostas ofertadas devem observar o princípio da vinculação ao edital, não podendo o administrador, em face do princípio da legalidade estrita, convalidar proposta ofertada em desacordo com o instrumento convocatório do certame, sobretudo quando tal ato de convalidação é contraditório a ato administrativo precedente, de exclusão de licitante cuja proposta continha vício semelhante.

3. Se a proposta ofertada pela impetrante, próxima na lista de classificação do certame, também contém vícios, que a impossibilitam figurar na condição de empresa contratada pela Administração Pública, não lhe assiste direito líquido e certo de invalidação apenas do ato que declarou a outra empresa vencedora do certame, impondo-se seja concedida a segurança nos termos do pedido sucessivo, qual seja, de nulificação de todo o certame licitatório.

4. Apelações e remessa oficial não providas.

(TJ-Df – APO: 20140110675453, Relator: Arnaldo Camanho de Assis. DJ: 02/12/2015. 4ª Turma Cível. DJE de 10/12/2015)

“MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.



AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA.

O Princípio de Vinculação ao Instrumento Convocatório é de observância obrigatória para a Administração Pública e participantes.


Não se afigura ilegal ou arbitrário o descredenciamento da impetrante, diante da apresentação extemporânea dos documentos exigidos pelo edital. (TJPR - 5ª C.Cível em Composição Integral - MS - 1331148-5 - Curitiba - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J. 29.09.2015)

* * * * *

53. Diante do exposto, na forma da legislação e jurisprudência apresentadas, e com base nas considerações expendidas, requer a SEAL seja o presente recurso julgado procedente para que a licitante GOCIL seja desclassificada do certame.

54. A SEAL permanece à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Pede deferimento.



Henrique José Monteiro
Diretor Comercial

CPF 304.589.528-00 / RG 30.368.460-4 SSP-SP

E-mail: hmonteiro@sealtelecom.com.br

Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.

Specifications

Model		DS-7716NI-K4	DS-7732NI-K4
Video/ Audio input	IP video input	16-ch	32-ch
	Incoming bandwidth	160 Mbps	256 Mbps
Video/ Audio output	Outgoing bandwidth	160 Mbps	
	HDMI output resolution	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	VGA output resolution	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)	
Decoding	Decoding format	H.265/H.264/MPEG4	
	Recording resolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	Synchronous playback	16-ch	16-ch
Hard disk	Capability	2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p	
	SATA	4 SATA interfaces for 4HDDs	
	Capacity	500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB	
External interface	Two-way audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
	Network interface	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces	
	Serial interface	1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232, 1 keyboard (optional)	
	USB interface	Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0	
	Alarm in/out	16/4	
	Power supply	100 to 240 VAC	
	Power	≤ 80 W	
	Consumption (without hard disk)	≤ 20 W	
General	Working temperature	-10 to +55°C (14 to 131°F)	
	Working humidity	10 to 90 %	
	Chassis	19-inch rack-mounted 1.5U chassis	
	Dimensions (W × D × H)	445 × 390 × 70 mm (17.5" × 15.3" × 2.8")	
	Weight (without hard disk)	≤ 5 kg (11 lb)	



Enjoy the beauty.
Entertain your senses.

DELL 23 MONITOR | S2319H



Striking looks

Expand your enjoyment: The ultrathin bezel design lets you enjoy the stunning screen with less distraction.

Made to fit in and stand out: Complement your desk with a modern and chic design. From the striking 23" screen to the elegant glossy back cover, every inch was designed with style in mind.

Color your world

A beautiful view: Experience the excellent screen clarity that comes with Full HD (1920x1080) resolution.

Consistent and rich colors: A wide viewing angle enabled by In-plane switching technology lets you see vibrant colors—no matter where you sit.

Thrill your senses

Engaging audio at your fingertips: Dual 3W built-in speakers round out the complete multimedia experience.

Easy on the eyes: This TÜV Certified monitor has a flicker-free screen with ComfortView, a feature that filters out harmful blue light emissions. It's designed to optimize eye comfort even over extended viewing – like your next movie marathon.

Comes with Dell's high reliability promise

As the No. 1 monitor brand worldwide* we take pride in our unyielding commitment to quality and the utmost satisfaction of our customers.

Minimize downtime with Dell's Advanced Exchange Service.²

FOR MORE INFORMATION, VISIT
DELL.COM/MONITORS

Thank you
for making
Dell a success.

#1
worldwide*

*Source: IDC Worldwide PC Monitor Tracker (4Q

J ✓

J

Features & Technical Specifications

Dell 23 Monitor

Display

Model Number

S2319H

Viewable image size (diagonal)

58.42 cm (23.0")

Active display area

Horizontal

509.18 mm (20.05")

Vertical

286.41 mm (11.28")

Maximum resolution

Full HD 1920 x 1080, 60 Hz

Aspect ratio

16:9

Pixel pitch

0.265 mm

Brightness (typical)

250 cd/m²

Color gamut (typical)

83% (CIE1976), 72% (CIE1931)

Color depth

16.7 million colors

Contrast ratio (typical)

1,000 : 1

Viewing angle (typical) (vertical/horizontal)

178°/178°

Response time (typical)

5 ms gray-to-gray

Panel technology

In-Plane Switching type; Low haze with 3H hardness

Backlight

LED edgelight system

ComfortView¹ with Flicker-free screen

Yes

Dell Display Manager

Yes with Dell Easy Arrange

Speakers

2x 3W

Connectivity

Connectors

1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Audio Line-in, Audio Line-out

Design features: Stand

Yes (Tilt only: 5° / 21°); built-in cable management slot

Power

AC input voltage/frequency/current

100 VAC to 240 VAC / 50 Hz - 60 Hz ± 3 Hz/1.5A (Max.)

Power consumption (typical)

23 W

Power consumption (ENERGY STAR[®])

16 W

Power consumption (standby/sleep mode)

<0.3 W

Dimensions (with stand) (HxWxD)

404.0mm x 522.2mm x 152.8mm (15.91" x 20.56" x 6.01")

Weight

With stand

3.90 kg (8.60 lbs)

Shipping weight

5.38 kg (11.86 lbs)

Environmental compliance

ENERGY STAR[®], TCO Certified Displays, Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only

Standard service plan

3 Year Advanced Exchange Service² & Limited Hardware Warranty³

What's Included

Monitor panel, Stand riser and base, 1x Power cable, 1x Power adapter
1x HDMI 1.4 cable, Quick setup guide
Safety, Environmental, and Regulatory Information

¹ComfortView feature reduces blue light emission and brightness onscreen.

²Advanced Exchange Service: Replacement part/unit dispatched, if needed, following completion of phone/online diagnosis. Fee charged for failure to return defective unit. Availability varies. Other conditions apply.

³For a copy of the Limited Hardware Warranty, write Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 or see Dell.com/warranty.

Technical specifications subject to change without prior notice.

Product availability varies by country. Please contact your Dell representative for more information.

Copyright 2010 Dell Inc. All rights reserved. Other trademarks or trade names may be used in this document to refer to other products, claiming the marks and names of their respective owners. Dell is a registered trademark of Dell Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Reproduction in any manner without express written permission from Dell Inc. is strictly prohibited.



Power supply unit

This topic lists the power supply units information.

Table 4. 550 Watts

Feature	Specifications
Power Supply Wattage	550 W
AC input Voltage Range	100-240 VAC
AC input current (low AC range/high AC range)	7.4 A / 3.7 A
AC input Frequency	50 HZ / 60 HZ

Table 5. 3.0 V CMOS Battery

Brand	Type	Voltage	Composition	Life
PANASONIC	CR-2302L/BN	3 V	Lithium Manganese Dioxide	Continuous Discharge Under 15 k Ω Load to 2.0 V End-Voltage: 1000 hours or longer
Varta	6032-101-501	3V	Lithium Manganese Dioxide	Continuous Discharge Under 15 k Ω Load to 2.0 V End-Voltage: 1000 hour or longer
Duracell	DL2032	3V	Lithium Manganese Dioxide	Continuous Discharge Under 15 k Ω Load to 2.0 V End-Voltage: 1000 hours or longer
Maxwell	CR2032	3V	Lithium Manganese Dioxide	Continuous Discharge Under 15 k Ω Load to 2.0 V End-Voltage: 1000 hours or longer

Processor

① NOTE: Processor numbers are not a measure of performance. Processor availability is subject to change and may vary by region/country.

Table 6. Processor specifications

Type	UMA Graphics
Intel Xeon E Processor E-2288G (8 Core, 3.7 GHz, 16 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2286G (6 Core, 4.0 GHz, 12 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2278G (8 Core, 3.4 GHz, 16 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2276G (6 Core, 3.8 GHz, 12 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2246G (6 Core, 3.6 GHz, 12 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2236 (6 Core, 3.4 GHz, 12 MB Cache)	Not Supported
Intel Xeon E Processor E-2226G (6 Core, 3.4 GHz, 12 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2224G (4 Core, 3.5 GHz, 8 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630

Technical specifications

① NOTE: Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by the computer. For more information about the configuration of your computer, go to Help and Support, select the operating system and select the option to view information about your computer.

System dimensions - physical

① NOTE: System Weight and Shipping Weight are based on a typical configuration and may vary by computer configuration. A typical configuration includes: Integrated graphics, two hard drives.

Table 2. System dimensions (Physical)

	Tower
Chassis Weight (lb/kg)	27.38 / 12.42
Chassis Dimensions (H x W x D)	
Height (inch/cm)	1.68 / 4.28
Width (inch/cm)	18.97 / 48.2
Depth (inch/cm)	22.73 / 57.75 23.19 / 58.91 (With Bezel)
Shipping Weight (lb/kg - includes packaging materials)	42.63 / 19.34
Packaging Dimensions (H x W x D)	
Height (inch/cm)	8.38 / 21.3
Width (inch/cm)	23.42 / 59.5
Depth (inch/cm)	31.61 / 80.3

System information

Table 3. System information

Feature	Specification
Chipset	Intel C246 chipset
DRAM bus width	64-bit
FLASH EPROM	SPI 256 MB
PCIe bus	100 MHz
External bus frequency	DMI 3.0-BGT/s

Type	UMA Graphics
Intel Xeon E Processor E-2224 (4 Core, 3.4 GHz, 8 MB Cache)	Not Supported
Intel Xeon E Processor E-2186G (6 Core HT 3.8 Ghz, 4.7 GHz Turbo, 8 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2176G (6 Core HT 3.7 Ghz, 4.7 GHz Turbo, 8 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2174G (4 Core HT 3.8 Ghz, 4.7 GHz Turbo, 8 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2146G (6 Core HT 3.5 GHz, 4.5 GHz Turbo, 8 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2136 (6 Core HT 3.3 GHz, 4.5 GHz Turbo, 8 MB Cache)	Not Supported
Intel Xeon E Processor E-2134 (4 Core HT 3.5 GHz, 4.5 GHz Turbo, 8 MB Cache)	Not Supported
Intel Xeon E Processor E-2124G (4 Core, 3.4 GHz, 4.5 GHz Turbo, 8 MB Cache)	Integrated Intel UHD P630
Intel Xeon E Processor E-2124 (4 Core 3.4 GHz, 4.5 GHz Turbo, 8 MB Cache)	Not Supported
Intel Core i3-8100 Processor (4 Core, 3.6 GHz, 6 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i5-8500 Processor (6 Core, 3.0 GHz up to 4.1 GHz Turbo, 9 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i5-8600 Processor (6 Core, 3.1 GHz up to 4.3 GHz Turbo, 9 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i5-8600K Processor (6 Core, 3.6 GHz up to 4.3 GHz Turbo, 9 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i7-8700 Processor (6 Core, 3.2 GHz up to 4.6 GHz Turbo, 12 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i7-8700K Processor (6 Core, 3.7 GHz up to 4.7 GHz Turbo, 12 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i3-9100 Processor (4 Core, 3.6 GHz, 6 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i5-9400 Processor (8 Core, 2.9 GHz, 9 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i5-9500 Processor (6 Core, 3.0 GHz, 9 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i5-9600 Processor (6 Core, 3.1 GHz, 9 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i7-9700 Processor (8 Core, 3.0 GHz, 12 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i7-9700K Processor (8 Core, 3.6 GHz, 12 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i9-9900 Processor (8 Core, 3.1 GHz, 16 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630
Intel Core i9-9900K Processor (8 Core, 3.6 GHz, 16 MB Cache)	Integrated Intel UHD 630

4

K

Memory

Table 7. Memory specifications

Feature	Specification
Minimum memory configuration	4 GB
Maximum memory configuration	128 GB
Number of slots	4
DIMM type	UDIMM
Maximum memory supported per slot	32 GB
Memory options	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB - 1 x 4 GB (Non-ECC) • 8 GB - 2 x 4 GB (Non-ECC) • 8 GB - 1 x 8 GB (ECC) • 16 GB - 2 x 8 GB (Non-ECC) • 16 GB - 2 x 8 GB (ECC) • 32 GB - 4 x 8 GB (Non-ECC) • 32 GB - 4 x 8 GB (ECC) • 64 GB - 2 x 32 GB (Non-ECC) • 64 GB - 4 x 16 GB (Non-ECC) • 64 GB - 4 x 16 GB (ECC) • 128 GB - 4 x 32 GB (Non-ECC)
Type	DDR4 UDIMM Non-ECC/ECC memory
Speed	2666 MHz

① NOTE: ECC memory is only supported with Xeon Processor and Core i3 Processor SKUs.

Dell Precision 3930 rack memory matrix

The Dell Precision 3930 rack memory matrix outlines an order by Channel/DIMM-number in which DIMMs are populated in the slots

Config	ECC/non-ECC	Total	DPC	Frequency	DIMM1	DIMM0	DIMM1	DIMM0	
2x8GB	ECC	16GB	1	2667					4879G
4x8GB	ECC	32GB	2	2667					H5JK2
4x16GB	ECC	64GB	2	2667					YGNTD
2x4GB	non-ECC	8GB	1	2667					YSGVC
2x8GB	non-ECC	16GB	1	2667					R3YC2
4x8GB	non-ECC	32GB	2	2667					XJRPK
4x16GB	non-ECC	64GB	2	2667					3F5PX
2x32GB	non-ECC	64GB	1	2667					983D4
4x32GB	non-ECC	128GB	2	2667					983D4

Population order: 4th - 1st

① NOTE: To achieve optimized memory performance a single DIMM needs to be populated in both Channel B regardless of the DIMM-number. Mixing of memory DIMM sizes is not supported.

System Inf

Handwritten marks: a checkmark and a stylized signature.

Video card

Table 10. Video card specifications

Controller	Type	CPU Dependency	Graphics memory type	Capacity	External display support	Maximum resolution
Intel UHD Graphics 630	UMA	<ul style="list-style-type: none"> Intel Core i3 - 8100/9100 Intel Core i5 8600/8500/9400/9500/9600 Intel Core i7 8700/9700/9700K Intel Core i9 9900/9900K 	Integrated	Shared system memory	DisplayPort supported through Rear USB Type-C port DP/HDMI/VGA/DVI supported through Rear USB Type-C port	4096 x 2304
Intel UHD Graphics P630	UMA	Intel Xeon G	Integrated	Shared system memory	DP/HDMI/VGA/DVI supported through Rear USB Type-C port	4096 x 2304
NVIDIA Quadro P400	Discrete	N/A	GDDR5	2 GB	eDP/mDP/HDMI/ supported through Rear USB Type-C port	7680 x 4320
NVIDIA Quadro P620	Discrete	N/A	GDDR5	2 GB	mDP	2560 x 1600 x 32 bpb at 60 Hz
NVIDIA Quadro P1000	Discrete	N/A	GDDR5	4 GB	mDP	1920 x 1200 x 32 bpb at 60 Hz
NVIDIA Quadro P2000	Discrete	N/A	GDDR5	5 GB	mDP/DisplayPort	5120 x 2880
NVIDIA Quadro P4000	Discrete	N/A	GDDR5	8 GB	DisplayPort	5120 x 2880
NVIDIA RTX4000	Discrete	N/A	GDDR5	8 GB	DisplayPort / Type-C	Display port <ul style="list-style-type: none"> 7680 x 4320 24bpb at 120 Hz 7680 x 4320 36bpb at 60 Hz 5120 x 2880 24bpb at 120 Hz USB type-C <ul style="list-style-type: none"> 7680 x 4320 24bpb at 60 Hz 7680 x 4320 36bpb at 60 Hz 5120 x 2880 24bpb at 60 Hz

System Information

Handwritten signature or initials

Handwritten mark

HIKVISION**VMS****HikCentral**

HikCentral Plataforma Base

<https://www.hikvision.com/pt-br/VMS/HikCentral>**Overview**

Na Hikvision nós sempre nos esforçamos por desenvolver e oferecer absolutamente os melhores produtos e soluções completas de ponta a ponta no setor de vigilância de segurança. Uma operação de vigilância bem-sucedida é determinada em última instância por sua plataforma de gerenciamento. Para alcançar nossa meta de oferecer a melhor solução de software para hardware, uma plataforma de gerenciamento de vídeo deve ser completa, inteligente e aberta.

Completa

HikCentral é compatível com toda a nossa linha de produtos da Hikvision, incluindo DVRs, NVRs, IPCs, PTZ e câmeras dome, visores de transmissão, produtos de tráfego, produtos térmicos, centros de dados, CVRs, produtos EZVIZ e produtos para controle de acesso. Oferece recursos como reconhecimento automático de número de placas de veículos (ANPR, na sigla em inglês) e contagem de pessoas, além de integração com controle de acesso (em breve). HikCentral também tem compatibilidade com o protocolo ONVIF para integração com outras marcas de câmeras, tornando-a uma solução competitiva que pode atender às suas necessidades exclusivas e às suas dificuldades de segurança

COM

**Intelligent**


HikCentral é uma solução de inteligência empresarial em vídeo (na sigla em inglês) que fornece recursos como (reconhecimento de correspondência e busca de rostos e análises de contagem de pessoas. Ao extrair informações valiosas de um banco de dados, gerar relatórios para auxiliar nas operações comerciais, além de integrar-se com controle de acesso, automação de entrada com ANPR e gestão de alarmes, HikCentral oferece uma solução inteligente que melhora a eficiência e reduz os custos

T 4

15

HIKVISION**DS-3E0318P-E/M(B)****16-Port 100 Mbps Long-Range Unmanaged PoE Switch**

DS-3E0318P-E/M(B) switch is a layer 2 long-range PoE switch, providing 16 × 100 Mbps PoE ports, 1 × 1000 Mbps RJ45 port, and 1 × 1000 Mbps SFP fiber optical port. The switch provides advanced PoE technology and supports extend mode with long-range access up to 250 m. The prior and stable transmission of the important surveillance area videos can also be guaranteed when connected to the high priority ports. The switch is reliable, easy to install and maintain, and equipped with rapid switching functions. With multiple access ports, it is applicable for access or aggregation and upload of small-scale LAN devices.

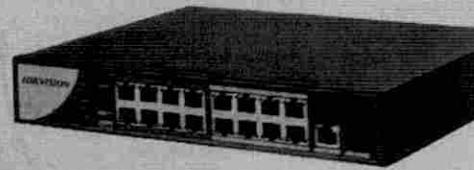**Feature and Function**

- 16 × 100 Mbps PoE ports, 1 × 1000 Mbps RJ45 port, and 1 × 1000 Mbps SFP fiber optical port.
- IEEE 802.3at/af standard.
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3x standard.
- High priority ports.
- 8-core power supply.
- Up to 250 m transmission distance.
- 6 KV surge protection for PoE ports.
- PoE power management.
- 1000 Mbps network access.
- Wire-speed forwarding and non-blocking design.
- Store-and-forward switching.
- Solid high-strength metal shell.

www.hikvision.com

Specification

Model		DS-3E0318P-E/M(B)
Network parameters	Port number	16 × 100 Mbps PoE ports, 1 × 1000 Mbps RJ45 port, and 1 × 1000 Mbps SFP fiber optical port
	Port type	RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Forwarding mode	Store-and-forward switching
	Working mode	Standard mode (default); Extend mode
	High priority ports	Ports 1 to 8
	Ports for long-distance transmission	Ports 9 to 16
	MAC address table	4 K
	Switching capacity	7.2 Gbps
	Packet forwarding rate	5.356 Mpps
PoE power supply	Internal cache	2.75 Mbits
	PoE standard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	PoE power pin	Ports for long-distance transmission (9-16) support 8-core power supply, Ethernet cable 1/2/3/6 and 4/5/7/8 provide simultaneous power supply. Ports for close-range transmission (1-8) support 4-core power supply, Ethernet cable 1/2/3/6 provide power supply.
	PoE port	Ports 1 to 16
	Max. port power	30 W
	PoE power budget	130 W
	Max. power consumption	150 W
	Shell	Metal material
	Gross weight	2.58 kg (5.69 lb)
	Net weight	1.8 kg (4.0 lb)
General	Dimension (L × H × D)	266 mm × 44.5 mm × 220.8 mm (10.5" × 1.8" × 8.7")
	Operating temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
	Storage temperature	-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
	Operating humidity	5% to 95% (no condensation)
	Storage humidity	5% to 95% (no condensation)
	Power supply	100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Max. 2.5 A
	Power consumption in idle	20 W

4

18



D-Link

Configuração do Wi-Fi


DIR-819

Doc7

A

DIR-819

2

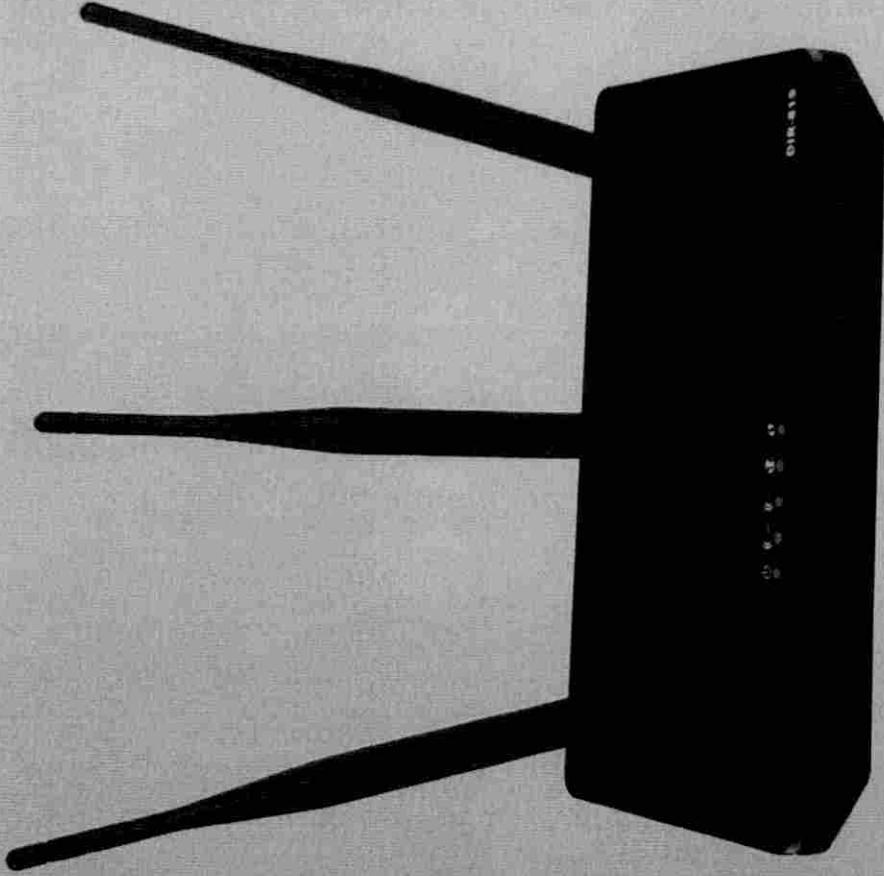

Accesse • www.dlink.com.br


D-Link

4

X

X

Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-819, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-819.

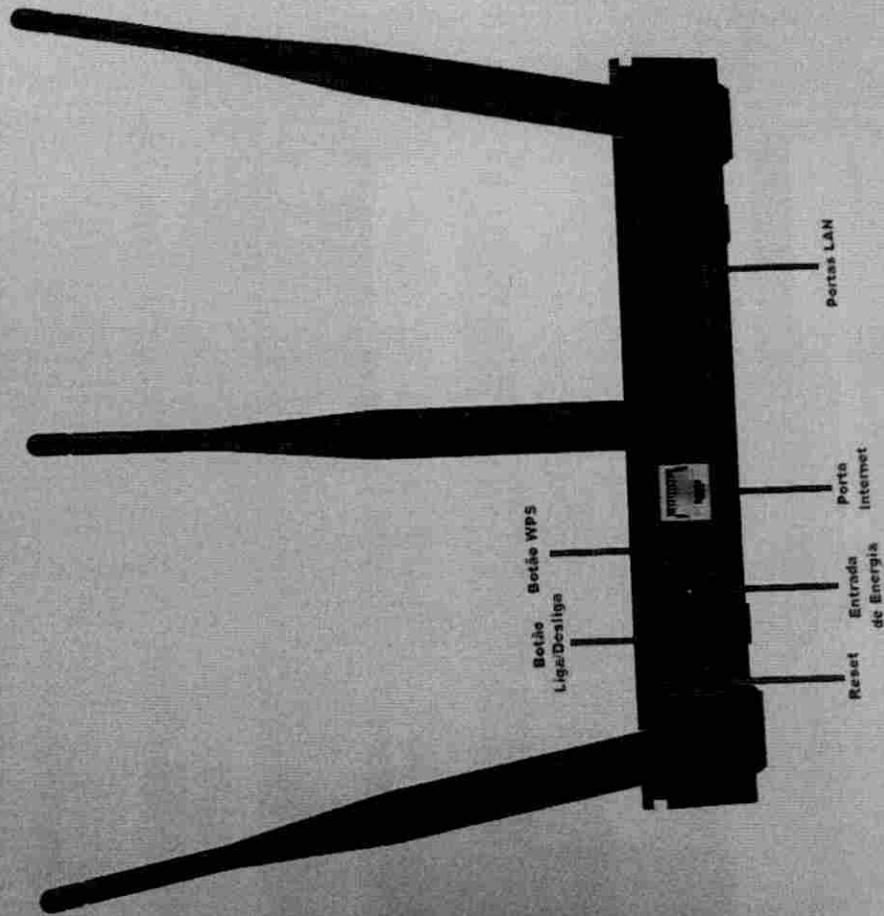

D-Link

Handwritten marks: a checkmark, the number '10', and another checkmark.

Handwritten mark: a checkmark.

HIKVISION**VMS****HikCentral**

HikCentral Plataforma Base

<https://www.hikvision.com/pt-br/VMS/HikCentral>**Overview**

Na Hikvision nós sempre nos esforçamos por desenvolver e oferecer absolutamente os melhores produtos e soluções completas de ponta a ponta no setor de vigilância de segurança. Uma operação de vigilância bem-sucedida é determinada em última instância por sua plataforma de gerenciamento. Para alcançar nossa meta de oferecer a melhor solução de software para hardware, uma plataforma de gerenciamento de vídeo deve ser completa, inteligente e aberta.

Completa

HikCentral é compatível com toda a nossa linha de produtos da Hikvision, incluindo DVRs, NVRs, IPCs, PTZ e câmeras dome, visores de transmissão, produtos de tráfego, produtos térmicos, centros de dados, CVRs, produtos EZVIZ e produtos para controle de acesso. Oferece recursos como reconhecimento automático de número de placas de veículos (ANPR, na sigla em inglês) e contagem de pessoas, além de integração com controle de acesso (em breve). HikCentral também tem compatibilidade com o protocolo ONVIF para integração com outras marcas de câmeras, tornando-a uma solução competitiva que pode atender às suas necessidades exclusivas e às suas dificuldades de segurança

COM

**Intelligent**


HikCentral é uma solução de inteligência empresarial em vídeo (na sigla em inglês) que fornece recursos como (reconhecimento de correspondência e busca de rostos e análises de contagem de pessoas. Ao extrair informações valiosas de um banco de dados, gerar relatórios para auxiliar nas operações comerciais, além de integrar-se com controle de acesso, automação de entrada com ANPR e gestão de alarmes, HikCentral oferece uma solução inteligente que melhora a eficiência e reduz os custos

T 4

13



automatic

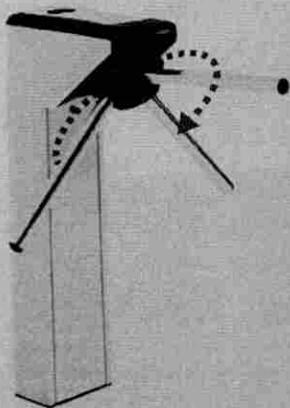

A tecnologia Automatic permite que o braço da catraca acompanhe o movimento do usuário, proporcionando uma passagem suave, silenciosa e com maior segurança. Isso só é possível porque cada catraca possui um motor e uma controladora que, além de gerenciar o movimento dos braços, facilita a integração com diversos sistemas de controle de acesso.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sistema bidirecional com alarmes de catraca forçada
- ▶ Bloqueio eletro-mecânico por brancas em aço temperado, evita acesso não autorizado
- ▶ Configurável para modos giro automático ou convite (no momento que o usuário recebe a permissão de acesso o braço faz um pequeno movimento para avisar que a catraca está liberada)
- ▶ Dispositivo anti-pânico com rearme automático

MOTOR


- ▶ Servo-motor trifásico brushless
- ▶ Alimentação 24V
- ▶ Consumo durante o giro: 35W
- ▶ Consumo standby: 1,2W
- ▶ Torque máximo: 18kgf/m
- ▶ Sistema de posicionamento: Encoder absoluto 10 bits

PLACA CONTROLADORA


- ▶ Permite fácil integração com controladoras de acesso
- ▶ Permite configurar velocidade de giro dos braços e possui programação através de dip-switches
- ▶ Possui comunicação serial RS-232, que permite a programação de diversas configurações, bem como enviar e receber os comandos de liberação de acesso

Fechamentos

A Digicon desenvolveu uma série de módulos para oferecer soluções de fechamento nos projetos de controle de acesso com utilização de catracas. Fabricados com os melhores materiais e acabamentos, eles garantem excelente apresentação e qualidade ao seu projeto.




- 1 Pedestal simples
- 2 Pedestal para fechamento 180 graus
- 3 Pedestal para fechamento 90 graus (fechamento de canto)
- 4 Pedestal com passa corpo
- 5 Passa corpo para catraca
- 6 Pedestal para portão auxiliar

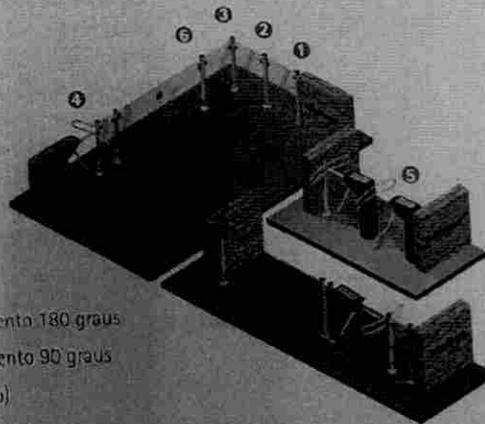

para mais informações sobre o sistema automatic ou sobre módulos de fechamento, visite: www.digicon.com.br

06/12/2019

RE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2019 - Esclarecimento - pregoeiro@barueri.sp.leg.br - Webmail



RE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2019 - Esclarecimento

De: Pregoeiro
 Para: thiago@maxitech.com.br
 Cópia:
 Assunto: RE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2019 - Esclarecimento
 Enviada em: 06/12/2019 | 17:02
 Recebida em: 06/12/2019 | 17:02



PREGOEIRO
 Div. de Contratos, Licitações e
 Suprimentos

11 4199-7976 e 4198-7976
 Al. Wagh Salles Nemier, 200
 Centro - Barueri - SP
 www.barueri.sp.leg.br

RESPOSTA ÁREA TÉCNICA: O caderno técnico deverá contemplar "TODAS" as especificações mínimas descritas no Termo de Referência para habilitação dos licitantes.
 Serão aceito similares, **desde que atendam as especificações mínimas.**

Att.
 Pregoeira

De: "Maxitech Thiago" <thiago@maxitech.com.br>
 Enviada: 2019/12/05 16:54:49
 Para: pregoeiro@barueri.sp.leg.br
 Assunto: PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2019 - Esclarecimento

Boa tarde!

Com respeito ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2019, gostaríamos dos seguintes esclarecimentos:

1) O item 7 do Termo de Referência descreve de forma muito detalhada e específica as características técnicas dos produtos licitados. Com base nos itens 8.1 e 8.2 do mesmo Termo de Referência, podemos considerar que não serão aceitos produtos que não atendam integralmente todas essas especificações técnicas, correto? Ou serão aceito equipamentos similares?
 Perguntamos isso porque depois de buscarmos no mercado não existe equipamentos com todas as especificações e os equipamentos que se aproximam são muito especiais, caros e de importação demorada, diferentemente de produtos "balcão pronta-entrega", inviabilizam completamente o projeto.

No aguardo.

Att.



Thiago de Sousa Angelo
 Depto. Administrativo
 Tel.: (11) 4191-4930 e (11) 2680-2348
 Celular: (11) 96928-5790
 E-mail: Thiago@maxitech.com.br

✓ Sender notified by
 Mailtrack

HIKVISION

DS-2CD2042WD-I 4MP WDR Mini Bullet Network Camera



- Up to 4 megapixel high resolution
- Dual stream
- 4mm/6mm fixed lens
- 120dB Wide Dynamic Range
- 3D Digital Noise Reduction
- Backlight Compensation
- Support on-board storage, up to 128GB
- DC12V & PoE
- Support H.264+
- Up to 30m IR range
- 3-axis adjustment
- IP67 weather-proof protection
- Metallic housing & bracket

Specification

Camera

Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed	1/3 s to 1/10,000 s
Lens	4mm, 6mm @ F2.0, Angle of view: 83°(4mm) , 55.4°(6mm)
Lens Mount	M12
Day & Night	IR cut filter with auto switch
DNR	3D DNR
Wide Dynamic Range	120dB

Compression Standard

Video Compression	H.264 / MJPEG/H.264+
H.264 Type	Main Profile
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Dual stream	Support



www.hikvision.com

DS-2CD2042WD-I 4MP WDR Mini Bullet Network Camera



Image

Max. Resolution	2688×1520
Max Frame Rate	50Hz: Main stream:20fps(2688×1520),25fps(1920×1080), 25fps(1280×720), Sub stream:25fps(352×288),25fps(640×360) 60Hz: Main stream:20fps(2688×1520),30fps(1920×1080),30fps(1280×720),Sub stream: 30fps(352×240),30fps(640×360)
Image Setting	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser
BLC	Support, zone configurable
ROI Codec	Support

Network

Network Storage	NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR
Detection	Intrusion detection, Line crossing detection, Motion detection, Dynamic analysis
Alarm Trigger	Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
Protocols	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
General Function	One-key reset, Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering, Anonymous access
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

Interface

Communication Interface	1 RJ45 10M/100M Ethernet port
-------------------------	-------------------------------


General

Operating Conditions	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	DC12V ± 25%, PoE (802.3af Class 3)
Power Consumption	Max. 5W
IR Range	Approx. 30 meters
Material	Front Cover & Back Cover & Bracket: Metal
Ingress Protection	IP67
Dimensions	70×154.2×60.5 mm (2.8" × 6.2" × 2.4")
Weight	500g (1.1lbs)

Order Models

DS-2CD2042WD-I

Dimensions

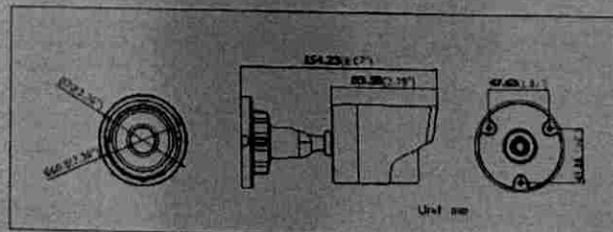

HIKVISION